

Specificatie / Spezifikation:		SR18A	SR21A	SR18AJ	SR21AJ
A Platformhoogte	Plattformhöhe max.	18,00 m	21,00 m	18,00 m	21,00 m
B Lengte	Länge	9,17 m	10,15 m	10,04 m	11,57 m
C Platform last	Tragfähigkeit max.	227 kg (6" Platform)		227 kg (6" Platform)	
D Breedte	Breite	2,46 m			
E Overhang vanuit hart	Überhang von Mitte Drehkranz	2,36 m			
F Hoogte	Höhe	2,35 m			
Zijdelingse reikwijdte	Seitliche Reichweite max.	16,70 m	18,60 m	15,80 m	17,80 m
Zwenken	Schwenken	360° eindloos/endlos			
Platform zwenken	Plattformdrehung	180° (90° + 90°)			
Jib	Arbeitsbereich Korbarm	n.a.		130° (+ 70°, -60°)	
Afmetingen/Abmessungen:					
Platform Plattformabmessung (Standard)		1,80 x 0,75 x 1,10 m			
Platform Plattformabmessung (Optional)		2,40 x 0,75 x 1,10 m			
Spoorbreedte Radstand		n.v.t.			
Bodemvrijheid Bodenfreiheit		0,425 m			
Eigengewicht		12.800 kg	14.900 kg	12.900 kg	15.200 kg
Rijden/Fahren:					
Snelheid Geschwindigkeit		2,0 km/u			
Helling Steigfähigkeit max.		48% (26°)			
Banden (geschuimd) Reifen (geschäumt)		n.v.t.			
Pendelas Pendelachse		n.v.t.			
Aandrijving/Antrieb:					
Dieselmotor		4 LE2 XYBB-01			
Vermogen Leistung		41,1 kW/2.200 rpm			
Tankvolume Tankvolumen		150 ltr			

Standarduitrusting/Standardausstattung:

Rupsaandrijving / Kettenantrieb	Bewegingsalarm op alle functies/ Bewegungsalarm
Horizontaal Vertikaal systeem/Horizontal-Vertikal- Steuerung	Afdekking van de bovenbediening/ Bedienpultabdeckung
Zandstraal afscherming/Sandstrahlschutz	

AICHI SALES OFFICE BV


Florijnstraat 4 – 4903 RM Oosterhout - Holland
Tel.+31 (0)162-431543 Fax+31 (0)162-451189 – info@aichi.eu - www.aichi.eu

Verkaufs- und Lieferbedingungen deponiert beim Gericht in Breda unter Nummer 66/2005

NICHI

Sales Office

SR 18 & 21 A / AJ

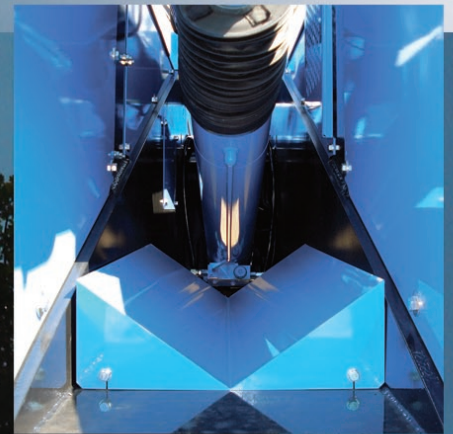

Florijnstraat 4
4903 RM
Oosterhout
The Netherlands