

HYRAX®



Specificaties

Model 50.13

Versie: 05-2021

Pushing the limit

Prestaties	Werkhoogte:	13,2 m
	Platform hoogte:	11,2 m
	Horizontaal bereik:	10 m
	Rijhoogte:	13,2 m
	Werkbak last:	330 kg
	Werkbak rotatie:	180°
	Verticale jib rotatie:	180°
	Draaikransrotatie continu:	360°
	Rijsnelheid in transportstand:	0 - 4,0 km/h
	Rijsnelheid op hoogte:	0 - 2,0 km/h
	Toelaatbare helling:	45% = 25°
Automatische bi-leveling:	15° / 15°	

Afmetingen	Machine	Transportafmetingen (l x b x h):	4650 x 2200 x 2300 mm
		Totale machinegewicht zonder opties:	4850 kg
		Bodemvrijheid:	350 mm
Werkbak	Afmetingen (l x b x h):	1800 x 800 x 1100 mm	
	Toegangs breedte:	647 mm	
	Toegangshoogte:	920 mm	
	Instaphoogte:	400 mm	

ATD

18,5kW 3 cil. kubota diesel motor

ATD^e

18,5kW 3 cil. kubota diesel motor
Electrische plug-in aandrijving 230V / 380V

ATE

Volledig lithium aangedreven
20kWh / 30kWh accupakketten

Mechanisch

43 liter brandstoftank inhoud (ATD)
Volledig proportionele bediening
Loadsensing hydrauliekpomp
Rijmotoren, hoog/laag versnellingsselectie
Automatische toerental regelaar

Veiligheid

Keurmerk EN280 / CE
Scheefstandalarm
LED flitslampen op contradeel
Antiknel preventie boven bedieningspaneel
Geïntegreerd weegsysteem in de werkbak
Nood daal pomp
Dubbele bovenrand op werkbak
Claxon


Verkrijgbare opties

6,5 kVA-230V AC generator t.b.v. stroom in de werkbak (ATD)
Lasthouders voorop de werkbak (70kg)
Extra schroevenbakjes
Kit / Pur fles houder
Hoogte verstelbare werklampen op de werkbak
4 x led werklampen op boven wagen
Led werklamp onder werkbak
Non-marking rupsen (grijs)
Waterpas houder
Emmerhouder
Zonnepanelenwerkbak (l x b x h): 1400 x 720 x 1100 mm
Grote werkbak (l x b x h): 2400 x 800 x 1100 mm
HY-Link: Portal verbinding, internet ondersteuning

Aangepaste kleurstelling mogelijk

Motorkappen
Werkbak
Jib assemblage
Mast buiten deel 1
Mast binnen deel 2

Werkbereik diagram

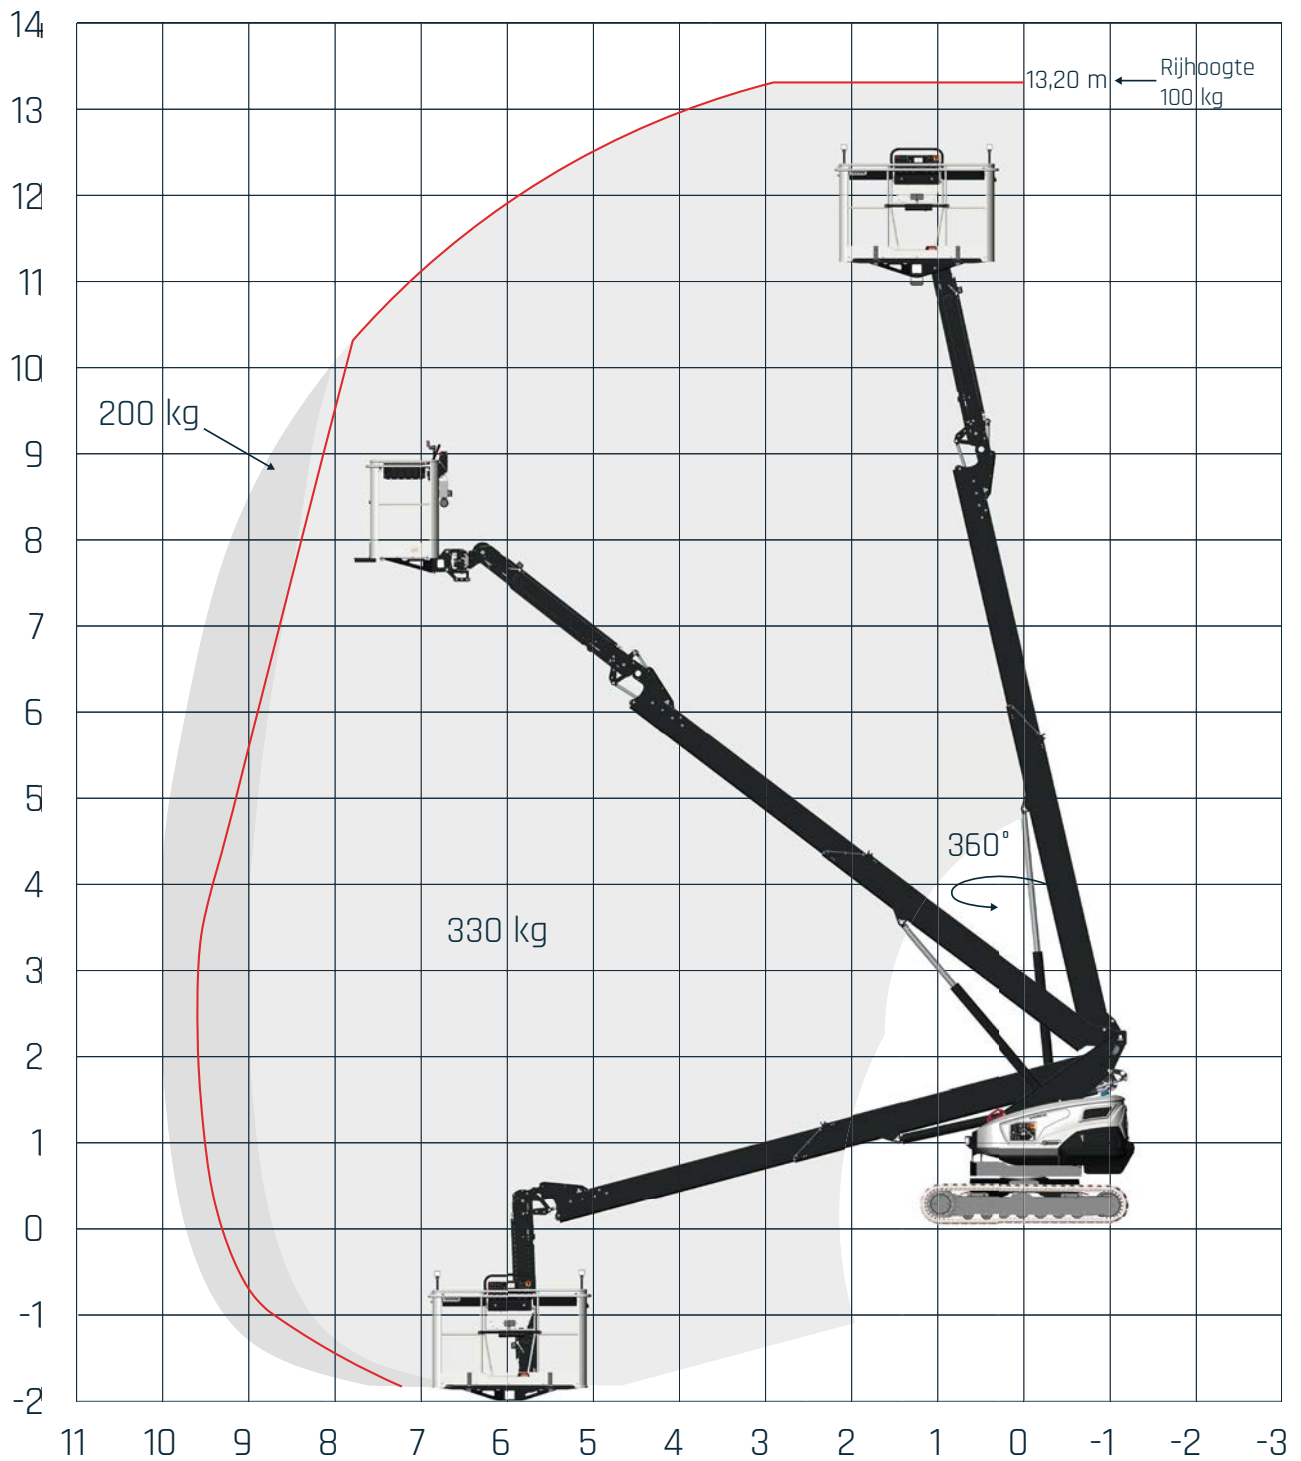

Het beleid van Hyrax is gericht op voortdurende verbetering van de producten.
Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verplichting worden gewijzigd.