

# Model 4045R SCHAARLIFTEN

## EFFICIËNTER

- Lagere gebruikskosten

## PRODUCTIEVER

- Meer efficiëntie met optionele AGM-accu's
- Verbeterde uptime

## BETERE TOEGANG

- Vergrote inzetbaarheid dankzij compacte afmetingen en zorgvuldige positioneringsmogelijkheden voor aandrijving én heffing

## SLIM ONTWERP

- Verbeterde betrouwbaarheid, eenvoudige actieve kuilbescherming
- Ongeëvenaarde toegang tot componenten
- Alle componenten volledig van staal, zoals platform en onderhoudsbakken



## Standaardfuncties

- Proportionele bedieningsorganen
- Accustatusindicator
- Ac-kabel met bedieningskast met spiraalkabel
- Volledig bewegingsalarm
- 27 amp. multifunctionele universele lader
- Claxon
- Urenteller
- Kantelalarm en lampje
- Lanyard bevestigingspunten
- Verplaatsbare, verwijderbare platformregeling
- Vernikkelde pennen
- Smeervrije schaararmbussen
- Schaar-onderhoudssteun
- Actief kuilbeschermingssysteem
- Hef-/bevestigingspunten
- Vorkhefopeningen
- 91 cm (36 inch) voetbediende platformverlenging
- Stalen uitzwaibare deuren
- Variabel kantelraam
- Handmatige neerlaatkabel
- Stalen platform met diamantprofiel
- Smeerloze bevestigingspunten met fuseepennen
- Analysatorpoort voor diagnoses
- Dynamische rem
- Verwijderbare ladder
- Zelfsluitend hek

## Standaardspecificaties

- Batterijen
- Lader
- Aandrijving
- Hydraulische reservoirinhoud
- Hydraulische reservoirpomp
- Bandenmaat/-type (niet markerend)
- Remmen
- 4 x 12 V 150 Ah batterijen
- 27 amp. hoogfrequente lader
- hydraulische voorwielaandrijving
- 30 l
- vast debiet
- 406 x 127 mm
- 'Multi-Disc Friction'

## Accessoires & opties

- Amberkleurig knipperlicht
- 4 x 12V 150 Ah AGM-batterijen
- MDI (grond)
- Antivandalismepakket voor grondregelingen en platformregelingen
- Eagle Performance lader
- 1000W-AC-omvormer
- Alarm voor omgevingslawaai

# Model 4045R SCHAARLIFTEN


## Prestaties

• Werkhoogte	13,96 m
A. Transporthoogte	2,55 m
B. Platformhoogte - verlaagd	1,4 m
C. Hoogte platformrailing	1,13 m
D. Opgeborgen hoogte (rails ingeklapt)	1,92 m
E. Platformafmetingen inwendig (b x l)	1,05 m x 2,43 m
F. Platformverlenging	0,91 m
G. Totale breedte	1,14 m
H. Totale lengte <sup>2</sup>	2,71 m
I. Wielbasis	2,03 m
J. Bodenvrijheid (midden van machine)	12,6 cm
• Maximale werklust - binnen	2/350 kg
• Maximale werklust - buiten	2/250 kg
• Capaciteit op platformverlenging	113 kg
• Hef-/daaltijd	68/41 sec.
• Max. verrijdbare hoogte - binnen	11,96 m
• Max. verrijdbare hoogte - buiten	8,74 m
• Machinegewicht <sup>1</sup>	3.175 kg
• Maximale stempeldruk	9,00 kg/cm <sup>2</sup>
• Aandrijfsnelheid - neergelaten	3,22 km/h
• Aandrijfsnelheid - verhoogd	0,8 km/h
• Hellingvermogen	25%
• Draairadius - inwendig	0,0 m
• Draairadius - uitwendig	2,54 m
• Banden (niet markerend massief)	406 x 127
• Remmen	Hydraulisch
• Aandrijving (nominaal)	Hydraulisch
• Batterijen	4x 12V 150Ah
• Lader (120/240 V -50/60 Hz)	24v @27 amp. Automatic
• Pompmotor	4,5 kW
• Hydraulisch systeem	30 l



- <sup>1</sup> Bepaalde opties en regionale standaarden kunnen het gewicht en/of afmetingen verhogen.
- <sup>2</sup> Inclusief ladder, exclusief ladder 2.56 m.

## Afmetingen

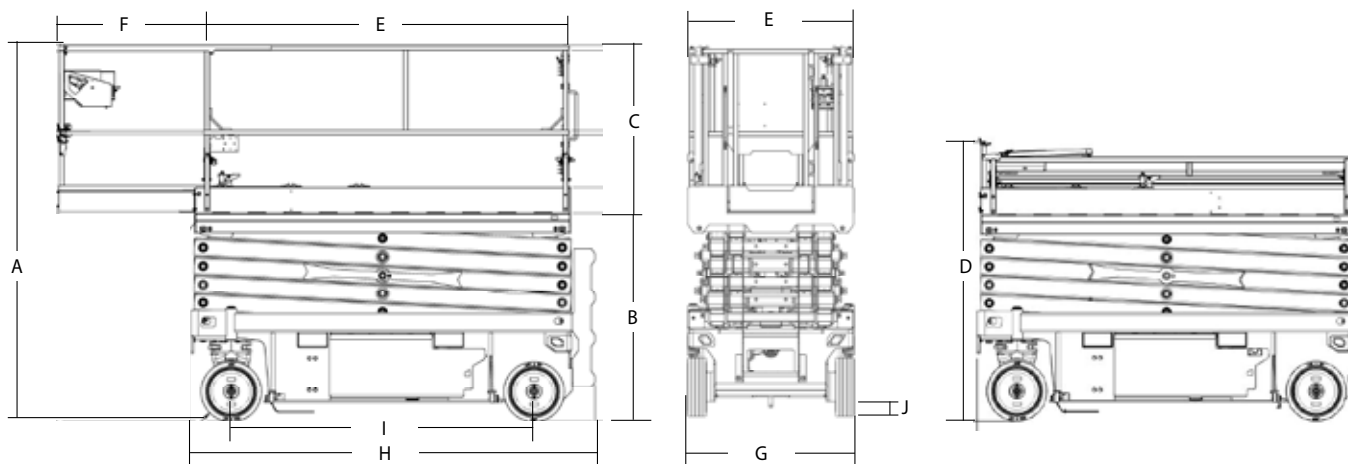

## BELANGRIJK

JLG onderzoekt en ontwikkelt voortdurend producten en behoudt zichzelf het recht voor om zonder aankondiging aanpassingen te verrichten. Alle gegevens in dit document zijn richtwaarden. Bepaalde opties of landspecifieke standaarden verhogen het gewicht. Specificaties kunnen verschillen naargelang de nationale normen of de toevoeging van optionele uitrustingen.

Als gevolg van voortdurende productverbeteringen behoudt JLG Industries zichzelf het recht voor om zonder verdere aankondiging wijzigingen in specificaties en/of de uitrusting te maken.

# JLG®

**JLG EMEA BV**

Polaris Avenue 63  
2132 JH Hoofddorp  
Nederland  
Tel: +31 (0)23 565 5665  
[www.jlg.com](http://www.jlg.com)

**Een onderneming van  
Oshkosh Corporation**